


POUŽITÍ / APPLICATION



PARAMETRY / VLASTNOSTI



PAKOWANIE / BALENÍ



INFORMACJE DODATKOWE / DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE / DODATEČNÉ INFORMACE

PROWADNICA 2 SZT. WYSUWY
ZÁSUVKY 2 KS WYSUWY ZÁSUVKY 2
KS.



NL mm		AV mm
250	PK-L-H45-250-B	52
300	PK-L-H45-300-B	4
350	PK-L-H45-350-B	-
400	PK-L-H45-400-B	-
450	PK-L-H45-450-B	-
500	PK-L-H45-500-B	-
550	PK-L-H45-550-B	-
600	PK-L-H45-600-B	-
250	PK-L-H45-250-B-20	52
300	PK-L-H45-300-B-20	4
350	PK-L-H45-350-B-20	-
400	PK-L-H45-400-B-20	-
450	PK-L-H45-450-B-20	-
500	PK-L-H45-500-B-20	-
550	PK-L-H45-550-B-20	-
600	PK-L-H45-600-B-20	-

AV


2

UWAGI MONTAŻOWE / MONTÁŽNÍ INFORMACE / TECHNICKÁ POZNÁMKA:


For prawidłowego działania działy szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
Pro správnou funkci zásuvky nesmí šířka zásuvky přesáhnout jmenovitou délku výsuvu.
Pro správnou funkci vodítka by doporučená šířka zásuvky neměla přesáhnout jmenovitou délku vodítka.

NL= długość nominalna prowadnicy nominalni délka sklíčka nominalni délka sklíčka


AV = vrstva wysuwu rozšíření ztráta rozšíření ztráta




šířka zásuvky / drawer width / drawer width

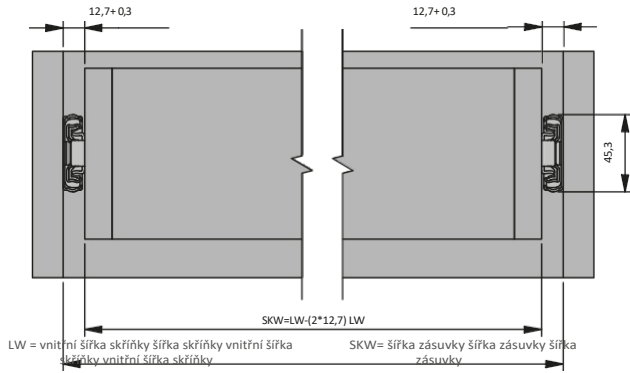

rozstaw otworów montażowych rozteč
 montážních otvorů montážní otvory

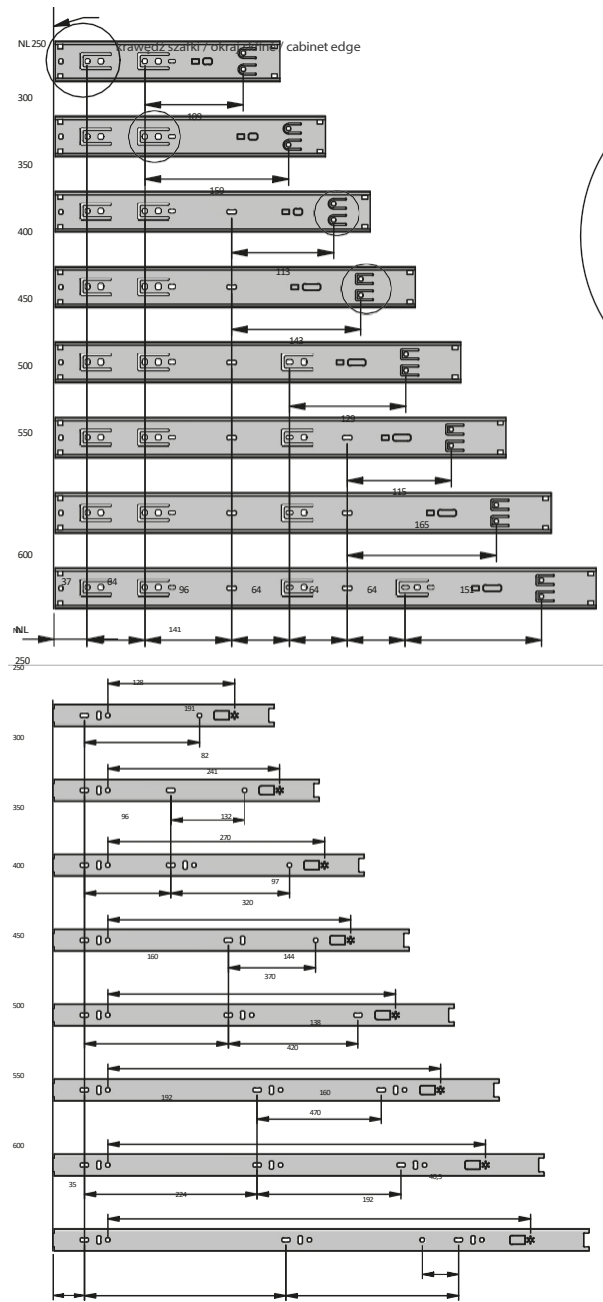

szuflada standardowa / standardní zásuvka / standardní zásuvka

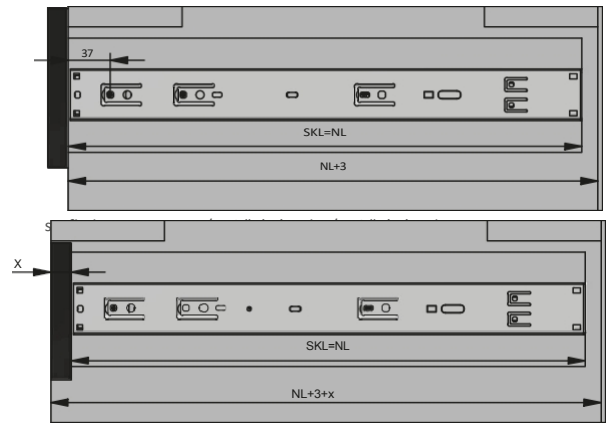

X = grubość frontu / tloušťka čela zásuvky / tloušťka fasády
 SKL = głębokość szuflady / hloubka zásuvky / hloubka zásuvky
 NL = długość nominalna / nominální délka skłuznice / jmenovitá vodič délka

